Îlot monobloc

Une solution provisoire ou permanente pour sécuriser votre chaussée.

Avantages clés :

› Instalation possible sur chaussée existante élément peu encombrant
› Utilisation provisoire ou permanente
› Mise en œuvre simplifier grace à deux crochets de levage

Domaines d'emplois :

- Îlot directionnel
- Ralentisseur
- Support de panneau
- Îlot provisoire

Modèle	Dimension en (cm)	Poids (kg)	Finitions et coloris
Monoblocs universels nu sans plot	120 x 60 x 13	172	Aspect brut : gris / blanc
Monoblocs universels avec plots	120 x 60 x 13	172	Aspect brut : gris / blanc
Monoblocs universels nu sans plot	120 x 60 x 18	250	Aspect brut : gris / blanc
Monoblocs universels nu avec plots	120 x 60 x 18	250	Aspect brut : gris / blanc

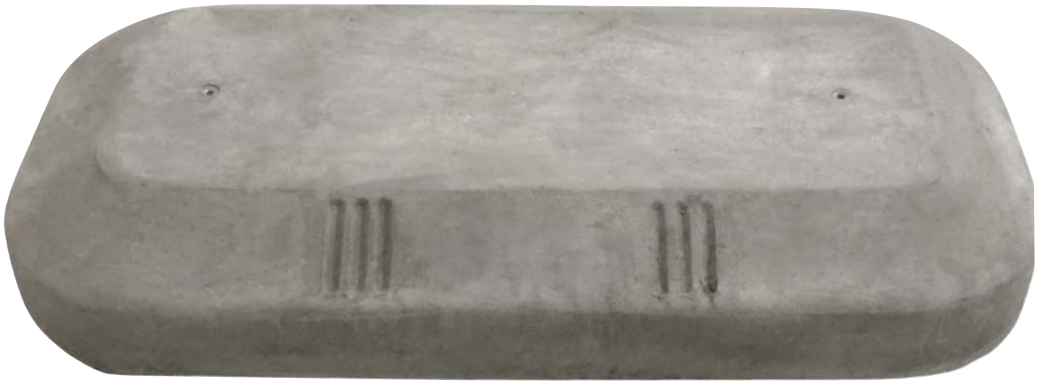

> **Îlot monobloc**

Giratoire franchissable Ø 3 m

Le giratoire franchissable Alkern est conçu de manière à réguler et fluidifier le trafic d'un carrefour exigu tout en permettant le franchissement de véhicules lourds (tels que des camions ou des bus).

Il concerne les carrefours dont le diamètre est compris entre 15 et 24 m. La valeur de la résistance à la glissance à l'état humide est de 90. (D'après la norme NP P 98-300 ralentisseurs routiers de type dos d´âne ou de type trapézoïdal cette valeur sera supérieure à 45).

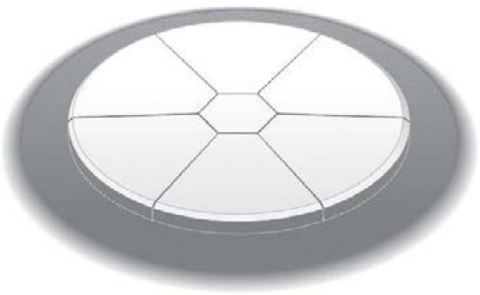

Avantages clés :
- Pérennité des ouvrages en béton encastrés
- De couleur claire pour un contraste visuel important
- Fourniture du calepinage et des plans afin de faciliter la mise en œuvre
- Autres diamètres sur demande
- Mise en place rapide du giratoire franchissable

Mise en œuvre :
- Manutention à l'aide :
  - de douilles DN 16 électrozinguées pour l'Elt.1
  - de douilles DN 12 inox pour Elt.2
- Élément à poser sur une assise préalablement dimensionnée

Finition et coloris :
Sablée : blanc
Aspect lisse : blanc

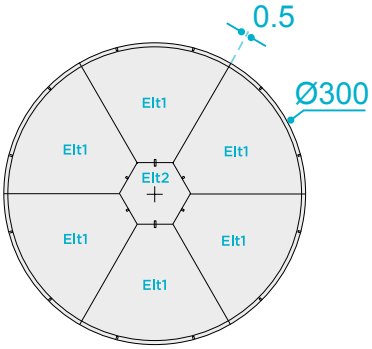

Ø Ext. (m)	Nbre d'élément	Hauteur (m)	Poids total (tonne)
3,00	7	0,14	1,19

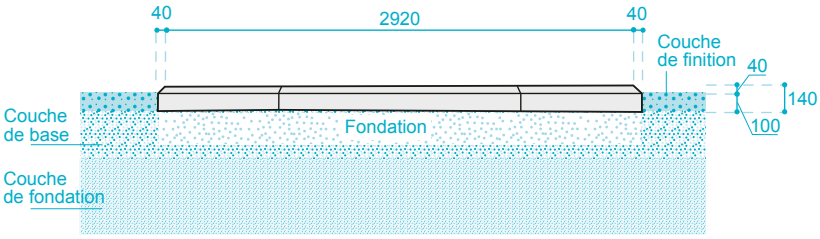

Giratoire franchissable Ø 4 m QUALIF-IB

Ce giratoire permet la circulation occasionnelle à vitesse réduite des poids lourds.

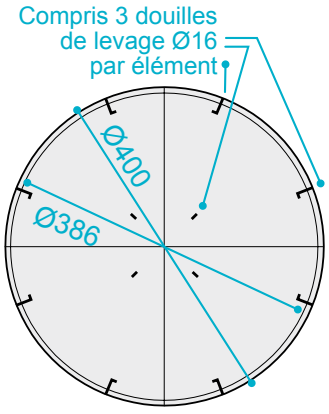

Spécificité : Chanfrein 7 x 7 cm
Mise en œuvre : À l'aide des 3 douilles de levage par élément
Pose : Par collage sur dalle de fondation en béton armé
Finition et coloris :
Aspect lisse : blanc
Sablée : blanc

Ø Ext. (m)	Nbre d'élément	Hauteur (m)	Poids total (tonne)
4,00	4	0,23	6,86

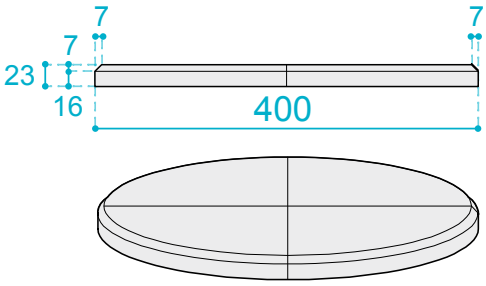

Retrouvez l'ensemble de nos solutions pour aménager la ville dans notre catalogue Mobilier urbain.

Pour plus d'informations

FLASHEZ MOI !

LES GIRATOIRES

.2

PROTÉGER LE PUBLIC

Nous proposons 3 modèles de giratoires, dont le giratoire Ariane, disponible dans un diamètre sur mesure, sur demande.

Giratoire Ariane

Le giratoire profil Ariane Alkern permet de marquer de façon harmonieuse les entrées de ville et de garantir un trafic régulé et fluide, tout en modérant la vitesse des automobilistes.

Ce giratoire de couleur claire offre un contraste visuel important et est adapté à tous les carrefours grâce à sa modularité. Comme il est encastré, sa pérennité est garantie. Nous vous fournissons le calepinage et les plans afin de vous accompagner dans la mise en œuvre.

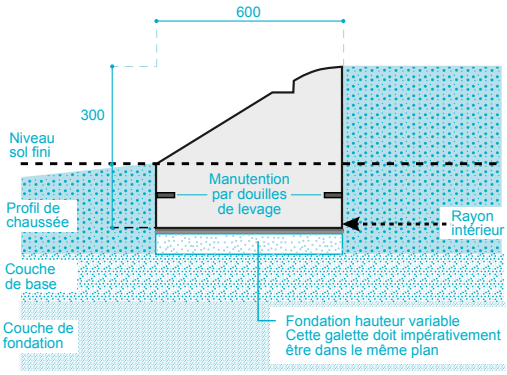

Mise en œuvre :
- Réalisation des couches de fondation
- Manutention à l'aide de douilles de levage
- Mise en place de l'élément sur un mortier de pose ou un gros béton (compris joint de dilatation entre éléments)

Finition et coloris :
Sablée : blanc cassé ou gris
Aspect lisse : blanc cassé ou gris

Ø Ext. (m)	Nbre d'élément	Poids total (tonne)
de 3 à 16	de 12 à 44	de 3,78 à 25,3

Autres diamètres sur demande.